


ACTIROX

AK895Y

TOP SIZE 超涂层




VSM ACTIROX



磨料类型	陶瓷磨料
粘合方式	全树脂粘合
颜色	深蓝
背基	Y型聚酯布基
柔韧度	非常牢固
大卷宽度	1480 mm

工件材料



特点



性能更佳: ACTIROX 重型应用砂带的特点是使用寿命长 - 当然也具有最大切削量。AK895Y 在具有最高接触压力的砂光 / 磨削工艺中能充分发挥性能, 例如坡口、磨削缺陷或平整焊缝。AK895Y 的附加磨削活性层 VSM TOP SIZE 可实现冷磨削, 从而显著减少材料浪费, 无需进一步返工。


粒度:¹⁾



优点

- > 在最大接触压力和重型应用中实现最佳性能
- > 几何形状的陶瓷磨粒可实现最大切削量, 从而降低运营成本
- > 与传统陶瓷颗粒磨料相比, 更快速切削可实现两倍以上切削量
- > 显著延长使用寿命, 减少磨具更换次数
- > 通过附加磨削活性层 VSM TOP SIZE 实现冷磨削, 并延长使用寿命

磨料技术

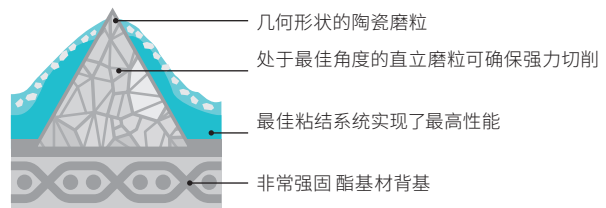

磨削性能优势

实践证明, 与同类传统磨料、磨具相比, **ACTIROX** 磨料、磨具具有更高的磨削性能, 而且表面质量保持不变。因此, 您可以获得比指定粒度大小更高的切削量, 但表面不会变得更粗糙。为您的砂光 / 磨削工艺带来实实在在的提升。

威斯曼磨具(上海)有限公司

通信地址: 上海市青浦区徐泾镇徐祥

路38号C栋203,205 室

邮编: 201702

电话: +86 21 5976 2011

传真: +86 21 6270 2646

sales@vsmabrasives.com.cn · www.vsmabrasives.com.cn



¹⁾ 如有技术变更, 恕不另行通知。