

XK733X



VSM CERAMICS

磨料类型	陶瓷磨料
粘合方式	全树脂粘合
颜色	白色
背基	X型-聚酯布
柔韧性	高强度, 硬
大卷宽度	1480 mm

工件材料



特点



XK733X 是加工铝和有色金属的领导者。额外的 ALU-X 硬脂酸盐防堵涂层和半密植砂降低了切屑粘附力, 优化了切屑间隙。此外, 无油脂和无油研磨可确保洁净的工作场所。


粒度:¹⁾



优点

- > 自锐效果能够持续产生新的锋利切削刃, 进而实现极大磨削量
- > ALU-X硬脂酸盐防堵涂层能够显著减少切屑粘附, 进而避免磨具堵塞
- > 切屑粘附性降低, 从而延长使用寿命, 减少磨具更换次数, 提高生产率
- > 高耐磨性

非常适合 有色金属加工

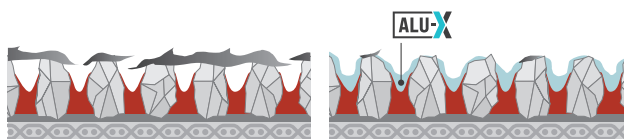

传统磨料: 切屑粘在磨粒尖端上, 导致磨料磨具堵塞。

VSM ALU-X附加层显著降低了附着力; 磨料磨具使用寿命更长。

铝、青铜和铜等有色金属是要求严苛的材料, 很容易堵塞磨料。新型 **VSM ALU-X** 附加层减少了切屑粘附, 从而显著减少了磨料磨具的堵塞。使用寿命得到保证并大大增加, 即使长时间使用也能实现出色的切削。

VSM AG上海代表处

威斯曼磨具(上海)有限公司

通信地址: 上海市青浦区

徐泾镇徐祥路38号C栋

203,205 室 · 邮编: 201702

电话 +86 21 5976 2011 · 传真 +86 21 6270 2646

sales@vsmabrasives.com.cn · www.vsmabrasives.com.cn



¹⁾ 如有技术变更, 恕不另行通知。